



VERNICI MOBILI




HYD - RO VERNICE PER MOBILI ALL'ACQUA 1K/2K

Vernice incolore a base acrilica e poliuretana. La vernice Hyd-ro 1K/2K può essere monocomponente o, dopo l'aggiunta di un induritore bicomponente.

- Rapida essiccazione
- Massima aderenza sul legno
- Idrorepellente
- Massima trasparenza anche su legni scuri
- Durezza e resistenza ottima per mobili e per l'allestimento di ambienti pubblici
- Ideale anche per scale
- Facile applicazione e carteggiabilità
- Fuori polvere dopo 45 minuti
- Resa ca. 8m²/lt a mano
- Tinteggiabile con tutte le basi in tutte le tinte RAL e NCS

APPLICAZIONE: a spruzzo (aria, airless, airmix). La pressione dello spruzzo, pressione dell'aria e grandezza dell'ugello possono variare secondo il tipo di macchina che viene usata. Non lavorare sotto i +18° C; questo vale anche per il materiale di supporto, per garantire la creazione di una pellicola. Essiccamento entro 2-2,5 ore con una temperatura ambiente di 20° C e un'umidità max di 65%. La vernice viene applicata in 2-3 mani con levigatura intermedia grana 220-240. Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza resina e carteggiato. Il rapporto di miscelazione se viene usato anche un'indurente è di 10 parti di vernice e 1 parte di indurente. Tempo di lavorabilità: max. 4 ore a 20°C/65% di umidità. Attenzione: il tempo di lavorabilità si riduce con temperature di materiale e temperature esterne maggiori. Dopo l'aggiunta dell'indurente, la miscela ottenuta deve maturare 15 minuti, perchè per breve tempo si verifica un aumento della viscosità.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		10	25
34	satinato incolore	X	X
35	opaco incolore	X	X
5	effetto naturale incolore	X	X
	bianco	X	X
	base incolore	X	X
	base bianco	X	X
		1	2,5
	induritore	X	X

FONDO RIEMPITIVO BIANCO

Fondo monocomponente a base d'acqua per il trattamento del MDF.

APPLICAZIONE A SPRUZZO : Non adatto per applicazione a rullo o a pennello. Non lavorare sotto i +16°C. Essiccazione: fuori polvere ca. 60 minuti, carteggiabile dopo ca. 3,5 ore (temperatura ambiente min. 18°C). Resa ca. 6m²/lt.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		5	25
	bianco	X	X

FONDO ISOLANTE PER SUPERFICIE IN LEGNO

Fondo monocomponente incolore per nobilitare le superficie in legno. Ideale come fondo su legni con una presenza alta di conciante, come per esempio il legno noce e ciliegio.

APPLICAZIONE A SPRUZZO : Non lavorare sotto i +5°C. Il prodotto è pronto all'uso. Essiccazione: ca. 2 ore con temperatura ambiente di 20°C e umidità massima di 65%. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (mass. 50°C). Resa ca. 8-10 m²/lt.



codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
	incolore	X	X

MORDENTE RO-ACQUA LATIFOGLIA

Combinazione di tinte con additivi speciali in acqua. Su legni di latifoglia da un effetto uniformante. Il mordente ha un'ulteriore protezione contro i raggi UV ed è ideale per tutti i mobili o arredi interni di grosse o piccole superfici e non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o olii. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Mescolare bene prima dell'uso e spruzzare con pistola aria o misto aria (non adatto per macchine senza aria/airless). L'utilizzo del pennello è sconsigliato perché può dare una superficie macchiata. La superficie spruzzata deve essere umida ma non bagnata, perciò non si applica troppo materiale. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 5 mq/l, essiccazione in ca. 6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. Pulizia attrezzi con acqua calda.

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
	curry	X	X
	kastanie	X	X
	siena	X	X
	safran	X	X
	cappuccino	X	X
	cognac	X	X
	lachs	X	X
	maron	X	X
	arktis	X	X
	incolore	X	X




MORDENTE EFFETTO POSITIVO CONIFERA

Mordente speciale a base d'acqua pronta per spruzzare. Su legni di conifera da un effetto saturo positivo. E' ideale per tutti i mobili o arredi interni di grosse o piccole superfici. Il mordente ha un'ulteriore protezione contro i raggi UV e non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine e olii. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Mescolare bene prima dell'uso e spruzzare con pistola aria o misto aria (non adatto per macchine senza aria/airless). L'utilizzo del pennello è sconsigliato perché può dare una superficie macchiata. La superficie spruzzata deve essere umida ma non bagnata, perciò non si applica troppo materiale. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 5 mq/l, essiccazione in ca. 6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. L'effetto positivo si sviluppa nei primi 30 - 60 minuti. Pulizia attrezzi con acqua calda.

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
02	papyrus	X	
03	sand	X	X
04	korn	X	X
05	zimt	X	X
06	honig hell	X	
08	haselnuss	X	X
09	torf	X	X
13	cremeweiß	X	X
14	EP 7412	X	X
15	EP 83100	X	
16	EP 80135	X	X
	incolore	X	X

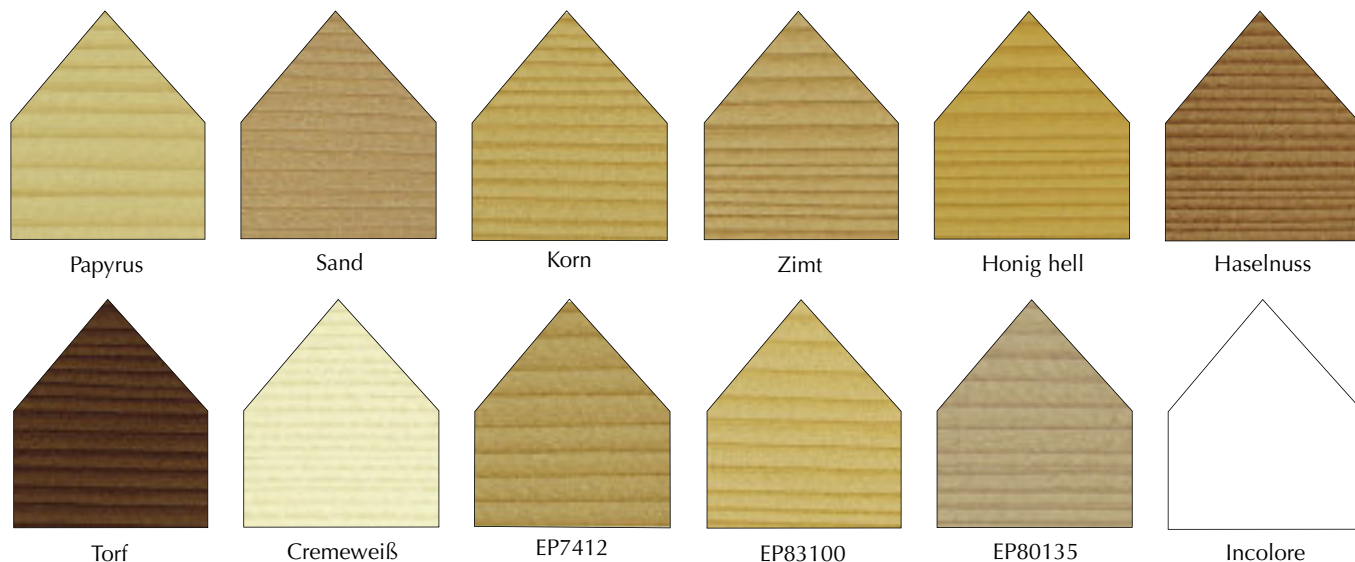


MORDENTE KKB UNIVERSALE

Combinazione di tinte con additivi speciali in acqua. E' utilizzabile ad eccezione di pochi casi su tutti i tipi di legno per tutti i mobili ed arredi interni. Su legni di conifera da un effetto negativo.
Non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o olii. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Prima di mettere il mordente bisogna carteggiare bene e bagnare la superficie. Mescolare bene prima dell'uso e applicare con pennello o spugna in modo saturo ed uniforme. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso.
Resa ca. 8 - 12 mq/l, essiccazione in ca. 5-6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. Pulizia attrezzi con acqua calda.

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
79116		X	X
P17		X	X
34		X	
35		X	X
P9		X	X
P6		X	
P10		X	X
M3		X	X
M2		X	
78367		X	
incolore		X	X

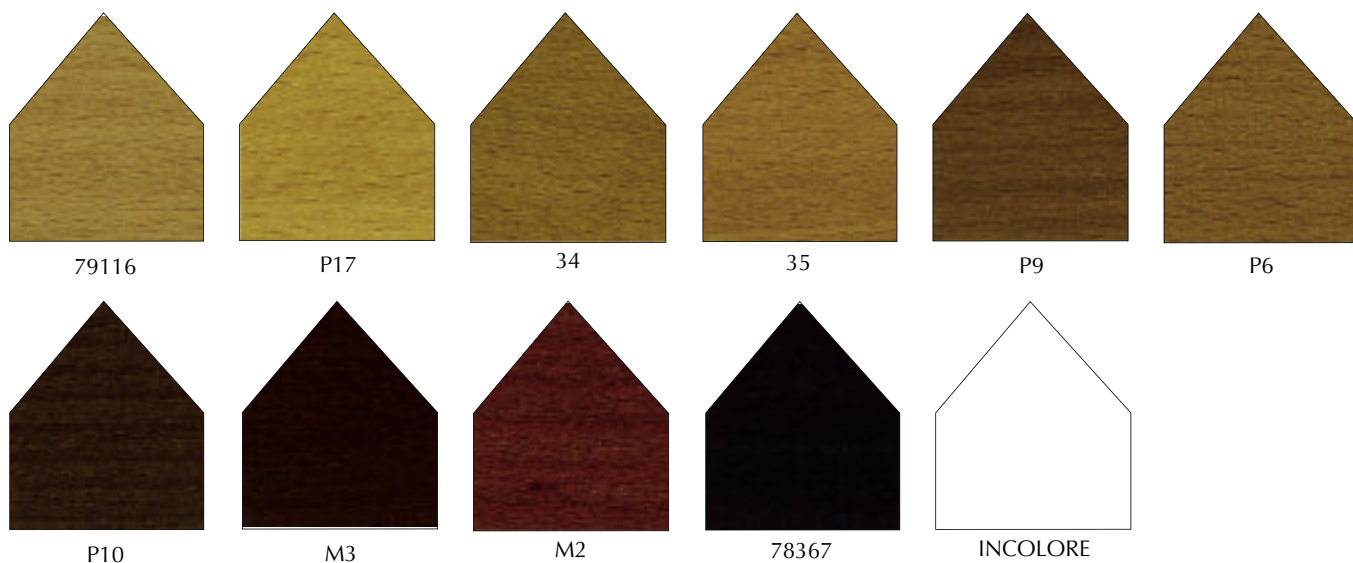

MORDENTE CERA

Emulsione di cere naturali con acqua. All'eccezione dell'incolore tutte le tonalità contengono pigmenti di terra e parzialmente concentrati di tinta. Questo mordente è stato creato per legni di conifera e viene soprattutto utilizzato per la colorazione ad effetto cera in modo decorativo con superficie satinta. Non ideale per mobili sottoposti ad uso intenso chimico o meccanico.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o olii. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Non sono adatti legni molto resinosi perché la resina lascia macchie biancastre. Mescolare bene prima dell'uso e applicare con un pennello senza metalli o panno e distribuirlo regolarmente.

L'applicazione può essere fatta anche in modo uniforme tramite pistole aria o macchine misto aria (airmix). Dopo un essiccazione di minimo 5 ore viene spazzolata bene con una spazzola in crini di cavallo, di cuoio o con macchinario adatto. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
027		X	X
118		X	X
128		X	X
138		X	X
incolore		X	X

non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 10 mq/l, essiccazione in ca. 5 ore. Il mordente cera non può essere verniciato con vernice finale. Pulizia attrezzi con acqua calda.

